



PATRU MĂINI[™]

Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 029CPR2015-03-11-002

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Mortar Tencuiala

2. Utilizare (Utilizari) preconizata (preconizate):

Primus Mortar Tencuiala este un mortar de uz general pentru tencuire (GP) pe baza de ciment, recomandat pentru interior sau exterior la:

- tencuirea manuala sau mecanizata, pe suprafetele betoanelor, zidariilor de caramida sau B.C.A., ori pe tencuieli existente;
- tencuire simpla sau armata cu plase metalice.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel.0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 4

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

Organism (organisme) notificat(e): nu este relevant pentru sistemul 4

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești

**PATRU MĂINI™**

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanța (performante) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa A1 (declarația producătorului $\leq 1\%$ material organic)	SR EN 998-1:2016
Aderența și mod de rupere	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Absorbție de apă prin capilaritate	Wc0	
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă μ	5/20	
Conductivitate termică	0,33 W/m.K (valoare medie tabelată; P=50%)	
Durabilitate (rezistență la îngheț-dezgheț)	NPD	
Emisia de substanțe periculoase	Vezi FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	CS III (3.5-7.5N/mm ²)	SR EN 998-1:2016

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

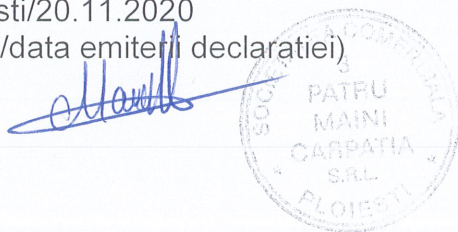
Nota: prezenta declarației de performanță anulează variantele anterioare ale acestora și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiești/20.11.2020

(locul/data emiterii declarației)

**PRIMUS®**

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești