



PATRU MĂINI™
Ajută ca să te bucuri de ajutor

ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 014CPR2015-01-29-003

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Adeziv Alb Piatra

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Primus Adeziv Alb Piatra, poate fi utilizat pentru toate aplicatiile cu placi de piatra naturala la interior si exterior. Se recomanda pentru placarile soclurilor caselor sau a gardurilor, dar si pentru realizarea pardoselilor la interior sau exterior.

Primus Adeziv Alb Piatra este adaptat si pentru aplicarea in strat gros; astfel daca piatra se gaseste sub forma de placi cu grosimi neregulate, planeitatea se poate regla din grosimea patului de adeziv. Culoarea alba previne patarea placilor in timpul montajului.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 3

6a. Standard armonizat: SR EN 12004-A1:2012

Organism (organisme) notificat(e):

S.C. ICECON S.A. Bucuresti, Sos. Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare NB 1803, în cadrul sistemului 3 de atestare a emis raportul de incercari RI- 18.03.074

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



7. Performanta (performante) declarata (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reactie la foc	A1/A1 _{fl} (declaratia producatorului- ≤ 1% material organic)	SR EN 12004+A1:2012
Aderenta initiala prin tractiune	≥ 0.5 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune, dupa imersare in apa	≥ 0,5 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune, dupa imbatranire sub actiunea caldurii	≥ 0,5 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune, dupa cicluri de inghet dezghet	≥ 0,5 N/mm ²	
Emisie de substante periculoase	A se vedea FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Timpu deschi (open-time)	≥ 0,5N/mm ²	SR EN 12004+A1:2012
Alunecare pe verticala	≤ 0,5 mm	

8. Documentatia tehnica adecvata si /sau documentatia tehnica specifica: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performanta declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.


Nota: prezenta declaratiei de performanta anuleaza variantele anterioare ale acestuia si este disponibila pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiesti/12.11.2020

(locul/data emiterii declaratiei)

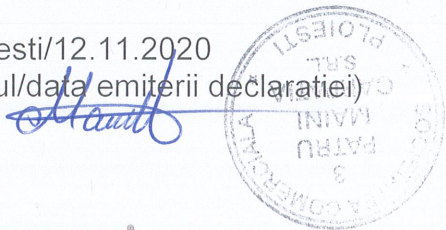

PRIMUS®

